


AUTOTRASFORMATORI TRIFASE IN ALLUMINIO

Aluminium three phase Auto-transformers

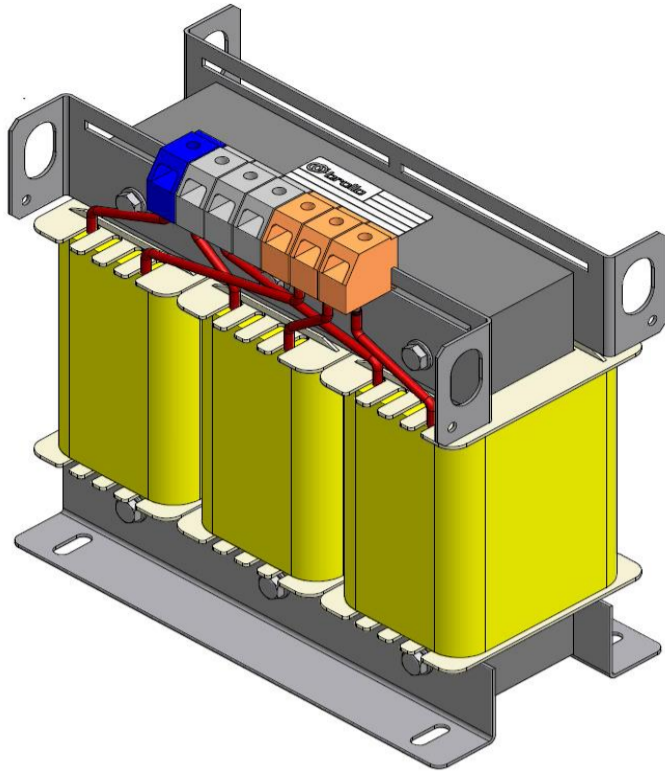

Autotrasformatori trifase (EN-61558-1 / 2-13)
 serie 73 esecuzione in classe B
 servizio continuo con temperatura ambiente 40°C
 tensioni 230 / 400 V con collegamento Yno


*Three phase auto-transformers (EN61558-1 / 2-13)
 73 Series, temperature class B
 suitable for working in continuous
 with environment temperature of 40°C
 voltage 230 / 400 V with Yno connection*

Caratteristiche - Feature

Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	50
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP	00
Classe di protezione <i>Protection class</i>		I
Classe di temperatura <i>Temperature class</i>		B
Classe di isolamento <i>Insulation system class</i>		F
Temperatura ambiente massima <i>Max environment temperature</i>	°C	40

Raffreddamento <i>Cooling</i>	in aria <i>air</i>	
Ventilazione <i>Ventilation</i>	naturale <i>natural</i>	
Tropicalizzato <i>Tropicalized</i>	si <i>yes</i>	
Materiale avvolgimenti <i>Winding material</i>	alluminio <i>aluminium</i>	
Materiale lamierini <i>Core material</i>	Fe Si	
Tensione nominale <i>Rated voltage</i>	V	230 / 400

Codice <i>Code</i>	Potenza <i>Power</i> (VA)	Tipo <i>Type</i>	Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>			Dime di foratura (mm) <i>Drilling jigs (mm)</i>		Peso <i>Weight</i> (kg)	Gruppo v. <i>Group</i>	Box
			A	B	C	D	E			
733260AL	2500	A	240	244	120	200	85	12	Yn0	799302
733360AL	3000	A	240	244	130	200	95	14	Yn0	
733460AL	4000	A	240	244	140	200	105	17	Yn0	
733560AL	5000	A	240	244	155	200	120	21	Yn0	
733760AL	6.300	A	300	318	160	250	90	25	Yn0	
733960AL	8.000	A	300	318	180	250	110	32	Yn0	
734160AL	10.000	A	300	318	190	250	120	36	Yn0	
734360AL	12.000	A	300	318	200	250	130	41	Yn0	
734760AL	16.000	A	360	365	190	325	140	57	Yn0	
735160AL	20.000	A	360	365	200	325	150	63	Yn0	
735660AL	25.000	B	420	412	195	375	150	78	Yn0	799304
735760AL	30.000	B	420	412	205	375	160	87	Yn0	
735860AL	35.000	B	420	412	215	375	170	94	Yn0	
735960AL	40.000	B	480	472	208	425	165	96	Yn0	
736160AL	50.000	B	480	472	248	425	205	138	Yn0	799316
736460AL	63.000	B	480	472	278	425	235	170	Yn0	
736660AL	80.000	C	600	550	410	540	180	220	Yn0	
736860AL	100.000	D	600	550	430	540	200	258	Yn0	
737160AL	125.000	D	600	550	460	540	230	307	Yn0	

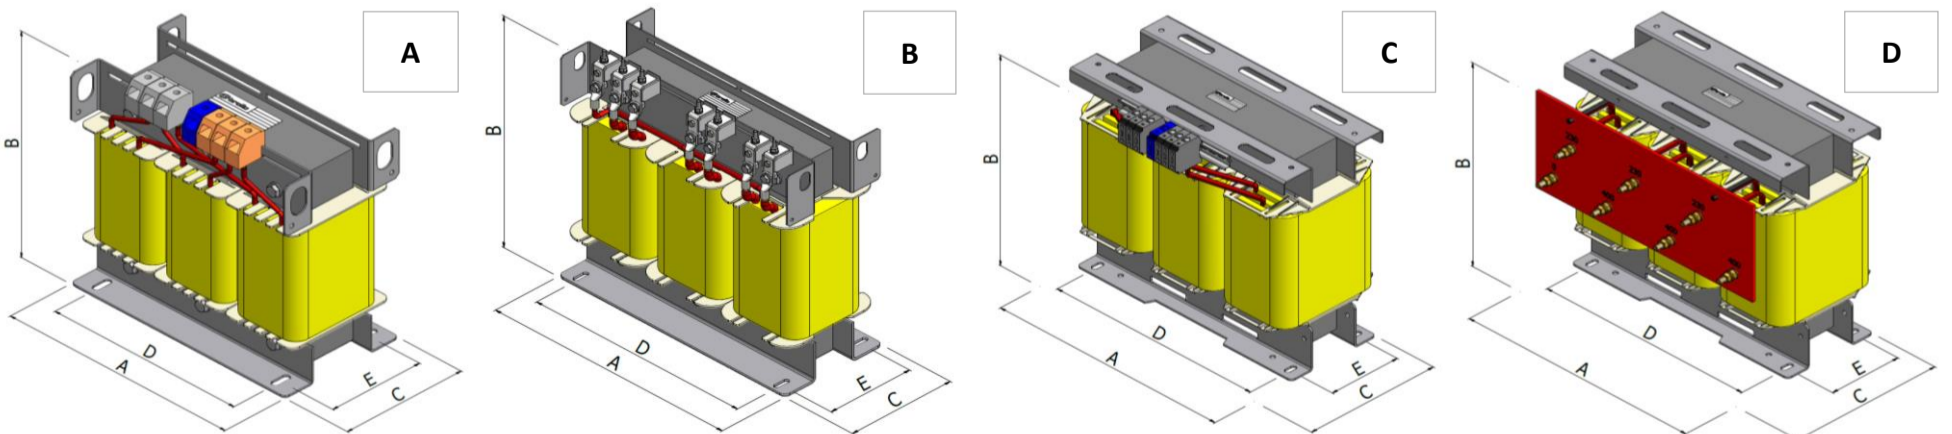

dati indicativi e non vincolanti che possono subire delle modifiche o variazioni senza preavviso
indicative and non-binding data which may change without notice

rev. 230731
 UT.082.BT.04_A3_B_AI

