


## ALIMENTATORI FILTRATI A 24V DC

### Filtered power suppliers 24V DC

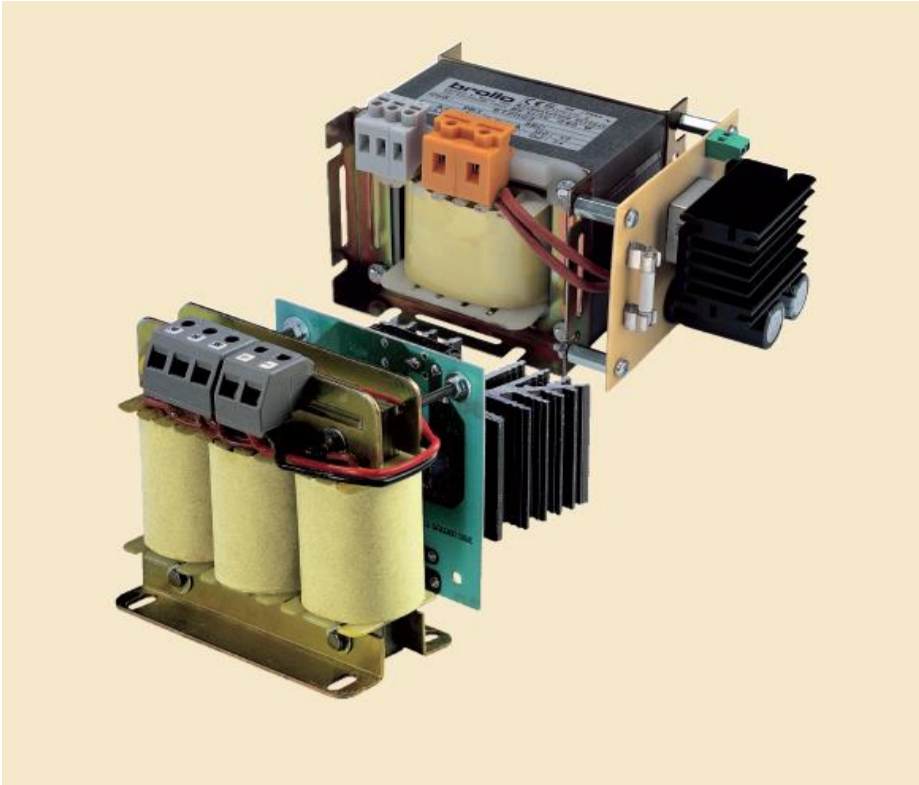

Alimentatori monofase e trifase filtrati (EN 61558-1 / 2-6)  
serie 87 con uscita a 24V corrente continua  
servizio continuo con temperatura ambiente 40°C

*Filtered power suppliers single and three phase (EN 61558-1 / 2-6)  
87 series, with output 24V D.C.  
suitable for working in continuous  
with environment temperature of 40°C*

#### Caratteristiche - Feature

Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	50
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP	00
Classe di protezione <i>Protection class</i>		I
Classe di temperatura <i>Temperature class</i>		B
Classe di isolamento <i>Insulation system class</i>		F
Temperatura ambiente massima <i>Max environment temperature</i>	°C	40

Raffreddamento <i>Cooling</i>	in aria <i>air</i>	
Ventilazione <i>Ventilation</i>	naturale <i>natural</i>	
Tropicalizzato <i>Tropicalized</i>	sì <i>yes</i>	
Materiale avvolgimenti <i>Winding material</i>	rame <i>copper</i>	
Materiale lamierini <i>Core material</i>	Fe Si	
Tensione in uscita <i>Output voltage</i>	V	24 - D.C.

Codice <i>Code</i>	Potenza <i>Power</i> (W)	Fase <i>Phase</i>	T. primaria <i>Primary vol.</i> (V) - AC	T. secondaria <i>Secondary vol.</i> (V) - DC	Corrente sec. <i>Sec. current</i> (A) - DC
872001	120	1	0.230.400	24	5
872111	120	3	400	24	5
872112	240	3	400	24	10
872113	360	3	400	24	15
872114	480	3	400	24	20
872115	600	3	400	24	25
872116	720	3	400	24	30